



iOS, Android,  
Windows 対応

コンパニオンスキャナ

# GSM-500BT-SE

コンパクトでスリムな2次元スキャナ。グローブやスマートフォンに装着し、ワンハンドでバーコード読取。



## ◆ 携帯性に優れたコンパクトデザイン

スリムでコンパクトなデザインと僅か30gの重さは、携帯性に優れており、付属のストラップで首から提げて持ち運ぶことができます。ストラップは引込式ですので、手元から遠く離れていても阻害されることなく楽に読取できます。中央の大きなトリガーボタンは、読取操作性に優れています。

## ◆ グローブスキャナでハンズフリー読取

コンパニオンスキャナをグローブGA500に装着することにより、グローブスキャナとしてご利用頂けます。グローブスキャナは、手首でバーコードを狙い、親指でトリガーボタンを押して読み取ります。2次元スキャナですので、バーコードの向きを気にせず素早く読み取ることができます。しかも、ハンズフリーですので、作業効率を大きく改善できます。

## ◆ モバイルデバイスの背面に装着

付属のアタッチメントによりスマホやタブレットの背面に簡単に装着できますので、お手元のモバイルデバイスがハンディターミナルのようにワンハンド操作が可能になります。装着アタッチメントは、粘着シートで取り付けますが、粘着シートは洗うとリフレッシュしますので、何回でも繰り返し使用できます。

## ◆ 優れた読取性能

Zebra社の高性能2次元イメージャ SE2707を搭載、液晶画面が読取でき、傷や汚れに対しても極めて高い読取性能を提供します。モバイルデバイスに装着した場合、シンボルに合わせてスキャナの向きを変えるのは困難ですが、二次元スキャナによりシンボルに向けるだけで素早く読取できます。

## ◆ Bluetooth 通信

Bluetooth Ver.4.0を搭載していますので、スマートフォン、タブレット、PCなどにリアルタイムに通信できます。また、iOS、Android、Windowsに対応、HID(キーボード)またはSPP(仮想シリアルCOM)で接続できます。低消費電力無線通信(BLE)ですので、フル充電で5,800回(5秒間隔)の読取が可能です。

## ◆ マルチスロット無接点充電

コンパニオンスキャナは、USB充電の他にマルチスロット充電器GC135による無接点充電が可能です。GC135は、8個のスキャナを同時に充電することができます。また、マグネット吸着式ですので装着が簡単です。



# コンパニオンスキャナ **GSM-500BT-SE**

## 読取仕様

読取方式	2次元イメージャ Zebra SE2707	
光源	照明光：赤色LED 660 nm 照準光：赤色LED 610 nm	
センサー	CMOS 640×400ピクセル	
分解能	0.127 mm (1Dシンボル) 0.169 mm (2Dシンボル)	
視野	水平42°×垂直28°	
焦点距離	190 mm	
読取距離	分解能 0.127 mm(Code39)	51 ~ 162 mm
	分解能 0.127 mm(Code128)	63 ~ 127 mm
	分解能 0.169 mm(PDF417)	63 ~ 160 mm
	分解能 0.33 mm(JAN13)	50 ~ 317 mm
	分解能 0.51 mm(Code39)	50 ~ 495 mm
	分解能 0.51 mm(QR Code)	38 ~ 249 mm
走査角度	スキュー±60°、ピッチ±60°	
コントラスト	MRD 20%	
読取1Dシンボル	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JAN/EAN/UPC</li> <li>● Code 11</li> <li>● Code 93</li> <li>● IATA 2 of 5</li> <li>● Pharmacode</li> <li>● Matrix 2 of 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Interleaved 2 of 5</li> <li>● Code 32</li> <li>● Code 128</li> <li>● GS1 DataBar</li> <li>● Plessey</li> </ul>
読取2Dシンボル	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DataMatrix</li> <li>● AztecCode</li> <li>● PDF417</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● QR Code</li> <li>● MaxiCode</li> <li>● Micro PDF417</li> </ul>
郵便コード	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 日本郵便</li> <li>● UK Postal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Codabar(NW7)</li> <li>● Code 39</li> <li>● GS1-128</li> <li>● MSI/Plessey</li> <li>● Straight 2 of 5</li> </ul>



## 付属アクセサリ



引込式ストラップ


アタッチメント

シリコンラバーケース

## 電気、機械的仕様

入力電圧	DC 5V ± 0.15V
充電電力	5W (5V/1W)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 550mAh / 3.7V 充電時間 2.6時間
運用時間	8.1時間 (5秒間に1スキャン、フル充電)
読取回数	5,800スキャン (1秒に1スキャン、フル充電)
Bluetooth	V4.0 (BLE)、Class 2、通信距離 約20m
プロファイル	HID/ SPP、マスター/スレーブ
USB	USB 2.0 Full Speed、USB HID/USB VCP
バッチモード	JANコード5,000件
スイッチ	トリガーボタン、電源スイッチ
読取確認	LED、ピーパー
外形寸法	60mm(L) × 39mm(W) × 14mm(H)
重量	30g

## 外形寸法 【単位:mm】

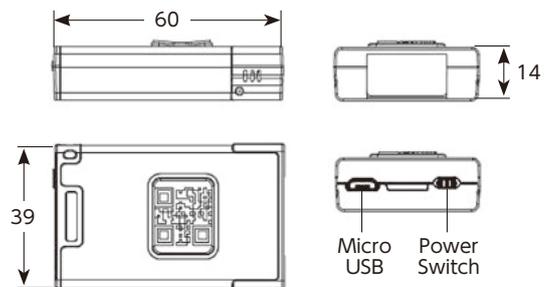

## 型名

■ GSM-500BT-SE	コンパニオンスキャナ	オープン価格
■ GA500	スキャナグローブ	オープン価格
■ GC135	マルチスロット充電器(8連)	オープン価格

**安全に関するご注意** ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

● 社名または商品名等はそれぞれ各社の登録商標または商標です。 ● 記載されている内容及び仕様は予告なく変更することがあります。

製造：Generalscan Electronics Co.,Ltd (中国)

## Auto-ID, Network and Integration

**Ainix** アイニックス株式会社  
AINIX Corporation

本社 〒153-0044 東京都目黒区大橋1-6-2 池尻大橋ビルディング  
TEL(03)5728-7576 FAX(03)5728-7510

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-22-20 川丸ビル  
TEL(06)6838-3071 FAX(06)6838-3117

名古屋営業所 〒461-0011 名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル  
TEL(052)950-7510 FAX(052)950-7570

<https://www.ainix.co.jp/>